


Laurentide Carrentide Carrentide

Système de finition extérieure hautement durable pour **BOIS**

PRODUIT À BASE D'EAU - ÉCOLOGIQUE

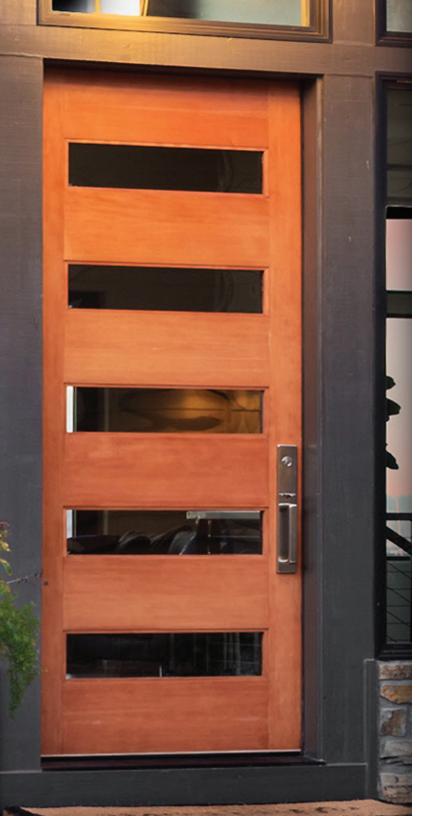

Système de finition extérieure hautement durable pour le bois











Le système de finition Uraqua est basé sur une sélection bien spécifique de polymères uréthane-acryliques à base d'eau, conférant une durabilité extérieure supérieure.

Conçu pour l'industrie des portes et fenêtres ou pour toute application similaire exigeant une haute performance, le système de peintures et de teintures **Uraqua** permet une application efficiente en mode industriel, qu'elle soit manuelle ou robotisée.

Rapide à sécher dans des conditions ambiantes variées, l'**Uraqua** est faible en COV, hautement durable et permet de créer un fini esthétique, haut-de-gamme lisse et régulier.

Répondant aux standards les plus élevés de l'industrie des portes et fenêtres, les manufacturiers qui l'adoptent bénéficient de la durabilité et de de la robustesse du système **Uraqua**.

Très polyvalent, l'**Uraqua** adhère également sur le PVC, les métaux pré-peints et le fibre de verre.

L'Uraqua offre une excellente performance sur les substrats de bois de différentes essences ainsi que sur le bois Accoya. La pigmentation sélectionnée pour créer une large gamme de couleurs est durable et prévient l'accumulation de chaleur non souhaitable sur le bois.
L'apparence naturelle du bois est rehaussée par nos finis semi-transparents riches et durables. En version opaque, même les finis métalliques et texturés sont disponibles!

Bien que conçu pour l'extérieur, il est tout à fait possible d'utiliser le système de finition extérieure **Uraqua** pour l'intérieur afin de créer des finis esthétiques et résistants chimiquement. Par exemple, les meubles et cabinets peuvent être peints ou teints avec ce système et bénéficier de sa performance.

AVANTAGES

- Excellente résistance aux intempéries
- Excellente résistance chimique et à l'érosion
- Application facile, conçu pour un usage industriel
- Temps de séchage court en conditions ambiantes variées
- Excellente adhésion sur de nombreux substrats
- · Pigmentation très durable
- Faible accumulation de chaleur
- À base d'eau, faibles COV
- Durcisseur sans isocyanate non toxique
- Disponible en une large gamme de couleurs standards ou personnalisées
- Conforme aux normes AAMA



PRÉPARATION DE SURFACE

 Le bois doit être convenablement poncé avant de débuter les applications (ponceuse orbitale, papier de grade 180 ou 220). Les temps de séchage, bien que courts, doivent être soigneusement respectés afin de bénéficier des meilleures performances du système de finition. Toutes les couches de ce système peuvent être séchées à air ambiant ou dans un four pour en accélérer le séchage.

Peinture Laurentide **OFFRE UNE GARANTIE** pour son système de finition **Uraqua**, informez-vous auprès de votre représentant pour en connaître les modalités.



Portes et fenêtres en bois, fini opaque



Portes et fenêtres en bois, fini semi-transparent



PRODUITS DE LA GAMME URAQUA POUR LE BOIS





L'Uraqua opaque est un produit bi-composantes.
Une fois le durcisseur incorporé, l'Uraqua opaque peut être appliqué par vaporisation ou au pinceau sur l'apprêt Innoseal. Une couche est requise, elle peut être appliquée en 2 passes successives sans temps d'attente entre elles.
L'application est facile, la résistance à la coulure est élevée et l'étalement est excellent. Ces caractéristiques rendent cette formulation facile à appliquer peu importe l'équipement de vaporisation utilisé.

La teinture Uraqua est un produit à 1 composante, elle est disponible en une large gamme de couleurs et peut être appliquée par vaporisation ou au pinceau et doit ensuite être essuyée pour obtenir une couleur naturelle et uniforme. Il est possible de vaporiser finement la deuxième couche (diluée) afin d'uniformiser la couleur. La teinture est formulée avec des pigments très fins, créant un fini riche et très esthétique qui rehausse le grain du bois.

Pigmentation qui réfléchit les infrarouges pour réduire l'accumulation de chaleur et éviter la dégradation prématurée.

Protection UV optimale, pigmentation hautement durable.

Disponible en plusieurs lustres, le fini opaque est aussi disponible en fini texturé ou métallisé.

Innoprep 84

Couche d'imprégnation qui aide à éviter le gonflement et les craquelures du bois et qui contient des fongicides. Ce produit peut s'appliquer par trempage, arrosage, vaporisation ou au pinceau. Il est recommandé d'appliquer aussi Innoprep 84 sur les coupes pour éviter le gonflement et minimiser le risque de craquelures.



Bloque efficacement les taches associées aux différents extractibles contenus dans certaines essences de bois comme le pin blanc et le cèdre rouge (toutefois, les résines non cristallisées ne seront pas bloquées). Il a une excellente adhésion sur le bois et crée une interface idéale pour



Produit bi-composantes auto-scellant. Une fois le durcisseur incorporé, l'Uraqua clair peut être vaporisé sur la teinture Uraqua ou appliqué au pinceau. Deux couches doivent être appliquées. Il peut être nécessaire de poncer entre les couches (grade 400). Cette couche claire est disponible en plusieurs lustres et en fini légèrement texturé.



Vernis clair uréthane à 1 composant destiné à un usage intérieur. Il crée un fini clair résistant et peut remplacer le vernis Uraqua clair lorsque l'usage n'est pas pour l'extérieur.



Téléphone: 1.800.567.9481

laurentide.co

Peinture Laurentide est une entreprise entièrement québécoise qui conçoit des revêtements à base d'eau pour les entreprises manufacturières, particulièrement dans les secteurs des revêtements extérieurs, des portes et fenêtres et des moulures.













